


Especificaciones

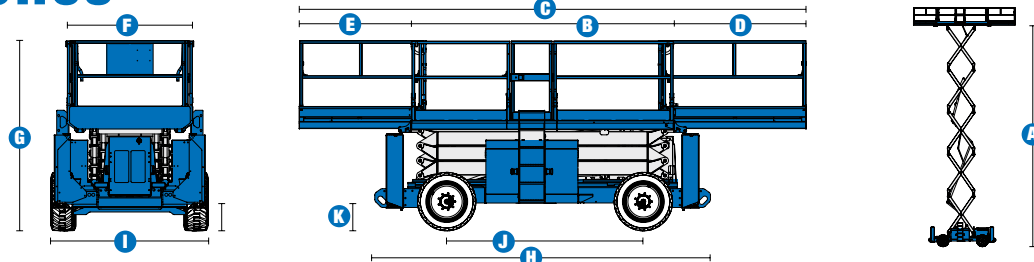

MODELOS	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
---------	-------------	-------------	-------------

DIMENSIONES

Altura de trabajo* máx	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altura de la plataforma máx	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- con una extensión	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Extensión de la plataforma :			
D - delantera	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - trasera	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altura – replegada**			
- suelo/plataforma	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G - con barandillas	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- con barandillas replegadas	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longitud máquina – replegada			
- con una extensión	3,94 m	3,94 m	n/a
- con doble extensión	3,98 m	3,98 m	n/a
- con estabilizadores	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longitud máquina – elevada			
- con una extensión	5,40 m	5,40 m	5,40 m
- con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- « Super Deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
I Ancho máquina :			
- con neumáticos todo terreno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- con neumáticos alta flotación	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m	0,36 m	0,36 m

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de elevación / (opción)	1 134 kg	680 kg / (800 kg)	680 kg / (800 kg)
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %	50 %	40 %
Radio de giro – interior/exterior	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Neumáticos alta flotación	41 x 84 cm	41 x 84 cm	41 x 84 cm

POTENCIA

Motor	Deutz Diesel F3L 2011 3 cilindros 49 CV (36 kw), refrigerado por agua		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Radiador del aceite hidráulico	en estándar	en estándar	en estándar

PESO****

CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 577 kg	6 031 kg	7 632 kg
--	----------	----------	----------

Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma.

El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.

Estabilizadores	+ 875 kg	«Super Deck»	+ 195 kg
Doble extensión de plataforma	+ 134 kg	Neumáticos alta flotación rellenos de espuma	+ 258 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS

	CE EN280 / PB-10-611-03
--	-------------------------

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm

*** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes

**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CON MAYOR PENDIENTE SUPERABLE, VELOCIDAD ELEVADA Y TRACCION EN LAS CUATROS RUEDAS.

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Radiador del circuito hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo – opción
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma – opción

ESPECIFICACIONES

GS™-3390 RT

- Altura de trabajo de 12,06 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Eje oscilante activo – estándar



GS™-4390 RT

- Altura de trabajo de 15,11 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- 800 kg de capacidad de elevación – opción

GS™-5390 RT

- Altura de trabajo de 18,15 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- Estabilizadores hidráulico con nivelación automática
- 800 kg de capacidad de elevación – opción

- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

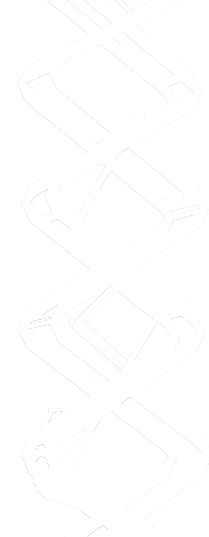

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (modelos GS-3390 RT y GS-4390 RT)
- Generador 3500 W
- Kit de arranque para condiciones adversas
- Protección del tubo de escape contra las chispas / Tubo catalítico con protección

United Kingdom

Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por